

APTETUDE

CONCEPT & DEVELOPPEMENT

2 bis, impasse du Château
33640 BEAUTIRAN

Tél. : 05 56 67 68 01

Fax : 05 56 67 69 77

info@aptetude.net

MATÉRIEL DE SIGNALISATION

CONSOMMABLES PROFESSIONNELS

Boutique en Ligne

www.aptetude.biz

VELVE PRO

GRACO

HEXIS
Creating Media

FABRICATION SUR MESURES

SIGNALISATION & MARQUAGE

Atelier en Images

www.aptetude.net

3M

ats

VISO



APTETUDE - Sarl au capital de 100 000 Euros - RCS BORDEAUX 442 310 959 00014 - APE 7311Z - N° T.V.A. FR 49442310959

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ

Signalisation des Masseurs Kinésithérapeutes & Ostéopathes

en conformité avec l'article L.4321-12 CSP

Documentation permettant de justifier des caractéristiques techniques des enseignes MK et MKO pour faciliter les démarches administratives afin d'obtenir l'autorisation de pose d'enseigne auprès de la mairie et de l'ordre des Masseurs Kinésithérapeutes.

L'entreprise APTETUDE SARL, atteste qu'elle fabrique des enseignes pour les masseurs kinésithérapeutes et ostéopathes répondant à la charte graphique et au cahier des charges national en vigueur.

Nous imprimons en haute résolution et en quadrichromie les logos transmis par le Conseil National de l'Ordre des Masseurs Kinésithérapeutes et ceux-ci sont en conformité avec le cahier des charges, à savoir :

QUADRICHROMIE :

- Rouge : M100 – J81 – N4
- Filet bleu : C46
- Bleu des mains : dégradés de cyan
- Bleu typo : C100 – M25 – N50


HAUTEUR DES CARACTÈRES :

- Logo de 600mm - Lettrage : 50mm
- Logo de 500mm - Lettrage : 40mm
- Logo de 400mm - Lettrage : 35mm

Caissons lumineux - Profil aluminium anodisé argent



modèle double faces avec simple potence MK diam. 600mm



Eclairage Tube Fluor circline 220v


Fixation murale - Simple face
Fixation potence - Double faces

Caisson	400mm	500mm	600mm
Circline	32w	40w	40w

Simple ou double faces :
Epaisseur du Profil : 130 mm

Insigne sur face avant

Face avant en Plexiglass 3mm blanc diffusant avec une impression numérique quadri haute définition sur adhésif vinyle polymère. Protection de la face avant en polyester anti UV et anti graffiti.

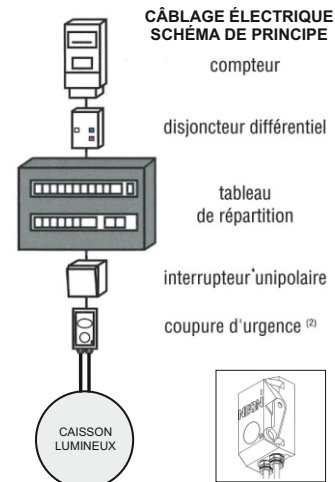Coupure pompier de sécurité :
Boîtier 220v (obligatoire)Lien utile pour vos démarches :
<http://www.ordremk.fr/exercer-la-profession/vos-demarches/realiser-mon-enseigne>